


Automati e reti di Petri - Esercitazione 7

15 Dicembre 2006

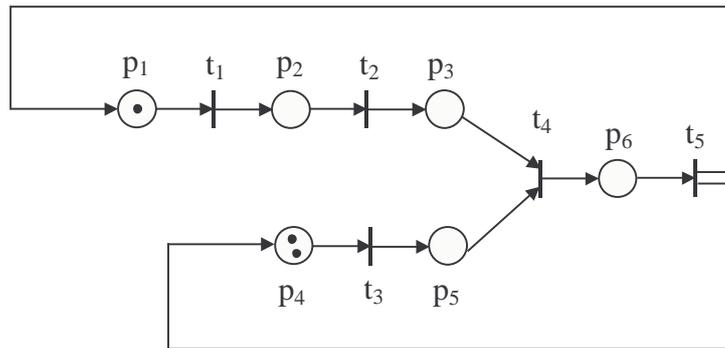

Esercizio 1. Si desidera controllare la rete di Petri in figura in modo da garantire che non venga mai violato il vincolo

$$M(p_5) + 2M(p_6) \leq 2.$$

- Si rappresenti tale vincolo sotto forma di GMEC (w, k) .
- Nell'ipotesi in cui tutte le transizioni siano controllabili si determini il posto monitor che impone la GMEC data e la corrispondente rete a ciclo chiuso.
- Si assuma, per il resto dell'esercizio, che l'insieme delle transizioni non controllabili sia $T_{uc} = \{t_2, t_4\}$. Si verifichi che in tal caso il monitor precedentemente determinato non è controllabile.
- Determinare due diversi monitor controllabili che impongano comunque il soddisfacimento della GMEC originaria. Quanto valgono le corrispondenti GMEC? Che forma assume il sistema a ciclo chiuso nei due casi?
- Si determini a partire dal grafo di raggiungibilità della rete a ciclo aperto:
 - l'insieme $\mathcal{M}(N, \mathbf{M}_0, w, k)$ delle marcature legali;
 - l'insieme $\mathcal{M}_c(N, \mathbf{M}_0, w, k)$ delle marcature che sono legali e controllabili.
- Si verifichi se l'insieme di raggiungibilità del processo controllato da ciascuno dei monitor determinati al punto (d) sia uguale o contenuto in $\mathcal{M}_c(N, \mathbf{M}_0, w, k)$.